


AY Serie

Imanes controlados neumáticamente para automatización y robótica

La serie magnética AY está especialmente desarrollada para el manejo de chapa metálica. Pueden competir técnicamente con los sistemas de vacío en el sector de chapa fina y son económicamente superiores.



M15AY

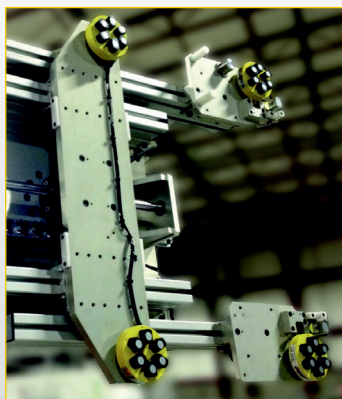

Áreas de aplicación

- + Para piezas delgadas: AY-ASC con un campo magnético plano
- + Para piezas gruesas: AY-JSC con campo magnético profundo
- + Adecuado para automatización, elevación, tecnología de robot, soldadura y tecnología de sujeción

Características

- ↘ Elevación totalmente segura, coeficiente de seguridad 1:4
- ↘ Se pueden levantar piezas de trabajo muy ligeras a muy pesadas
- ↘ Compacto y estable
- ↘ Magnetismo residual muy bajo

Datos técnicos

	Dimensiones [Ø x A] [mm]	Carga		Grosor mín [mm]	Peso [kg]	Nº art.
		SWL 4:1	Fh [kg]			
M10AY	66 x 105	6	6	1,0	0,5	72164
M15AY	79 x 112	18	18	2,7	0,8	67786
M20AY	98 x 127	43	43	4,8	1,5	71425
M30AY	135 x 153	59	59	3,4	2,9	67797