

ASM 18 | ASM 60

Instalación de centrifugado

Las instalaciones de centrifugado ASM son idóneas para piezas pequeñas. Con una mayor intensidad de procesamiento desbarban 10-20 veces más rápido que las pulidoras de vibración. La instalación de centrifugado se puede diseñar desde equipo individual hasta planta automática.



ASM 60 con autom. separator




Accesorios a petición




WATCH NOW!

ASM 18

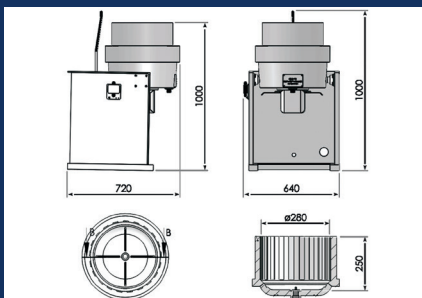

ASM 60

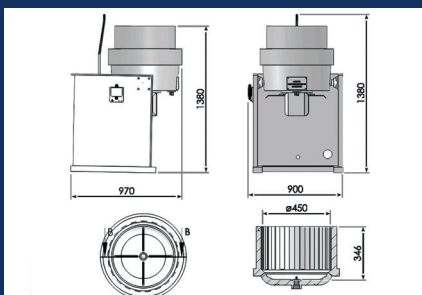

Características

- Construcción estable, duradera con artesa de acero con recubrimiento plástico
- Fácil vaciado con el depósito de trabajo abatible
- Equipo compacto, bastidor y separación manual incluidos ASM 18

Opciones

- Medios de lijado y pulido para aplicaciones individuales
- Aditivos (compuestos)
- Separador
- Diversas posibilidades para el tratamiento del agua (p.ej. filtro de papel)

Volumen de suministro

- Temporizador
- Bomba dosificadora
- Criba manual (ASM 18)
- Dispositivo de control
- Manual de instrucciones

Datos técnicos

	ASM 18	ASM 60
Motor	0,75 kW 1.500 r.p.m.	2,2 kW 1.500 r.p.m.
Energía	380 V, 50-60 Hz	380V / 50-60 Hz
Dimensiones del recipiente de trabajo	Ø 280 x 250 mm	Ø 520 x 346 mm
Dimensiones	720 x 640 x 1000 mm	970 x 900 x 1380 mm
Peso	120 kg	380 kg
Nº art.	67883	67882